

ШЛЮЗ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПАСПОРТ

Sch./Ref. 1071/2



См. раздел «Загрузки», «Документация» на сайте www.urmet.com для загрузки инструкций по настройке устройства.

Устройство позволяет получить доступ к домофонной системе IPerVoice, используя мобильные терминалы и планшеты, подключенные к домашней сети Wi-Fi.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит:

- 1 шлюз переадресации
- 1 источник питания
- 1 съёмная клеммная колодка
- 1 инструкция

УСТАНОВКА

Шлюз переадресации Ref. 1071/2 может устанавливаться в коробке для монтажа на DIN-рейку или на стене с помощью винтов и анкерных болтов.

УПРАВЛЕНИЕ, ПОРТЫ И ИНДИКАЦИЯ


LAN0	Порт для подключения к системе IPerVoice
LAN1	Порт не используется
LAN2	Порт для подключения к домашнему маршрутизатору с помощью приложения Urmet
RS PORTS	Порт не используется
IN OUT	Порт не используется
V- V+	Съёмная клеммная колодка (+ 12 В постоянного тока от внешнего блока питания)
RESET	Кнопка сброса
B A	Переключатель (не используется)
USB	Порт не используется

ИНДИКАТОР РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА

Не горит	Устройство не работает
Постоянный красный	Предварительная фаза включения или ошибка
Постоянный оранжевый	Фаза загрузки
Зеленый мигающий	Регистрация устройства продолжается
Постоянный зеленый	Устройство, зарегистрированное в сети IPerVoice

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение с помощью ADSL роутера

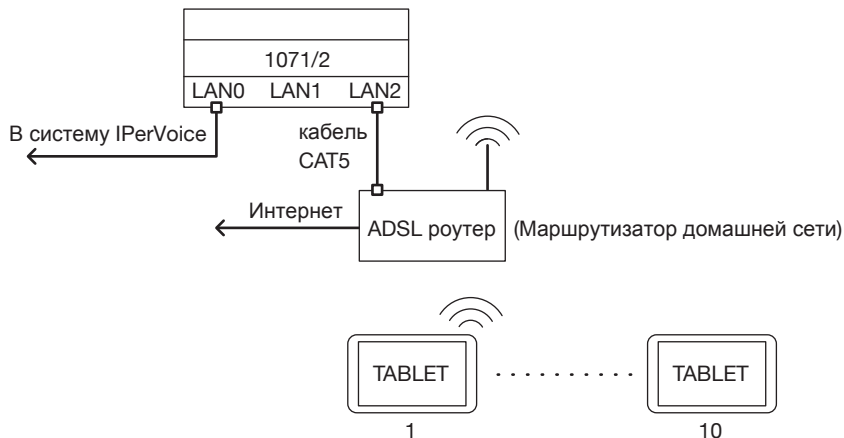


ОСОБЕННОСТИ

Рабочая температура	-5 +55 °C
Размеры (Д x В x Г)	160 (~ 9 DIN) x 98 x 62 mm
Масса	220 g

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Входное напряжение	от 110 до 230 Vac
Входной ток	от 1.2 до 0.8 A
Выходной ток	4.5A @ 12 Vdc
Частота	50 - 60 Hz
Мощность	max. 54 W
Рабочая температура	-5 +55 °C
Dimensions (W x H x D)	78 (~ 4.5 DIN) x 93 x 56 mm
Масса	300 g

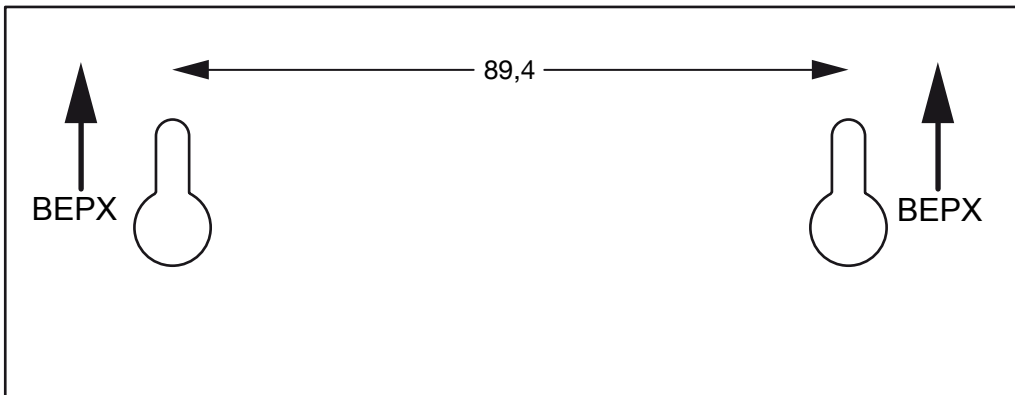

DS 1071-003A

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191123, Фурштатская ул., дом 33, офис 8 Н – 9Н
Тел./факс: (812) 441-3283, 441-3041
e-mail: spb@urmet.ru

ПОДДЕРЖКА

ONLINE:
(495) 974-3065
www.urmet.ru

МОСКВА
127055, ул. Лесная, дом 43, пом.429
Тел./факс: (499) 973-1981, 978-5163